

BAUGRÖSSE 6

FLÄCHENPORTALROBOTER AGC-6




Der AGC-6 IST FÜR HANDHABUNGSGEWICHTE BIS 600 KG AUSGELEGT, BEWÄLTIGT VERTIKALHÜBE BIS ETWA 3 M UND ERREICHT EINE VERFAHRGESCHWINDIGKEIT BIS 1 M/S BEI EINER BESCHLEUNIGUNG VON BIS ZU 2 M/S².

DURCH SEINEN AUSLEGER BIETET DER AGC-6 AUF KOMPAKTEM BAURAUM DREI AXSEN. DAMIT EIGNET ER SICH IDEAL, UM AUF BEGRENZTEM RAUM LANGGEZOGENE FLÄCHEN MIT EINER BREITE VON 2,8 M (=Y-HUB) ABZUDECKEN.

DAS RITZEL-ZAHNSTANGENSYSTEM ERLAUBT DIE ÜBERTRAGUNG GROSSER KRÄFTE UND EINE GENAUE POSITIONIERUNG. DIE SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNG ERMÖGLICHT EINE FLEXIBLE POSITIONIERUNG DER STÄNDER UND ALLER ANBAUKOMPONENTEN BEI DER MONTAGE. DIE HORIZONTALACHSE KANN BIS ÜBER 100 M VERLÄNGERT WERDEN

BELASTUNGSKLASSEN

- **Dynamic** ($v = 1 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$)
mit bis zu 500 kg* Zusatzlast
- **Balanced** ($v = 1 \text{ m/s}$, $a = 1,5 \text{ m/s}^2$)
mit bis zu 550 kg* Zusatzlast
- **Efficient** ($v = 0,5 \text{ m/s}$, $a = 1,5 \text{ m/s}^2$)
mit bis zu 600 kg* Zusatzlast

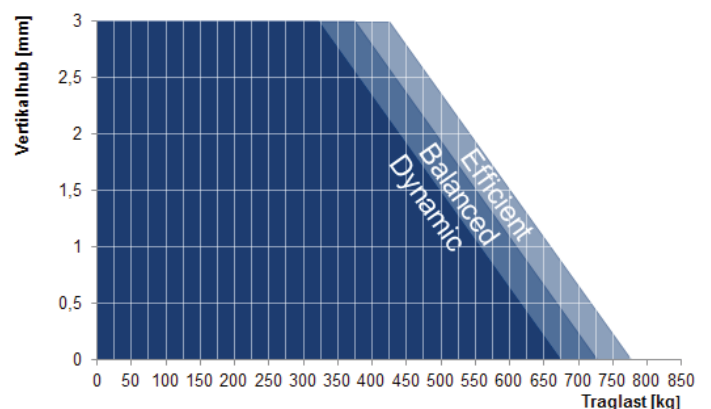

*Die Lastangaben beziehen sich auf einen Vertikalhub von 1,5m.

MEHR INFORMATIONEN?

Sie benötigen detailliertere Informationen oder ein CAD-Modell von unserem Produkt? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

vertrieb@fibro-laepfle.de