

# BAUGRÖSSE 5

## BODENACHSE LFA-5




DIE LFA-5 IST FÜR HANDHABUNGSGEWICHTE BIS 5000 KG AUSGELEGT UND ERREICHT EINE VERFAHRGESCHWINDIGKEIT BIS 3 M/S BEI EINER BESCHLEUNIGUNG VON BIS ZU 3 M/S<sup>2</sup>.

SIE EIGNET SICH IDEAL ALS SIEBTE ACHSE FÜR ROBOTER ODER BODENVERFAHREINHEIT FÜR VORRICHTUNGEN UND TRANSPORTEINHEITEN.

DAS RITZEL-ZAHNSTANGENSYSTEM ERLAUBT DIE ÜBERTRAGUNG GROSSER KRÄFTE UND EINE GENAUE POSITIONIERUNG. DIE SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNG ERMÖGLICHT EINE FLEXIBLE POSITIONIERUNG DER STÄNDER UND ALLER ANBAUKOMPONENTEN BEI DER MONTAGE. DIE HORIZONTALACHSE KANN BIS ÜBER 100 M VERLÄNGERT WERDEN.

### BELASTUNGSKLASSEN

- **Dynamic** ( $v = 3 \text{ m/s}$ ,  $a = 3 \text{ m/s}^2$ )  
mit bis zu 3.000 kg\* Zusatzlast
- **Balanced** ( $v = 2 \text{ m/s}$ ,  $a = 2 \text{ m/s}^2$ )  
mit bis zu 4.000 kg\* Zusatzlast
- **Efficient** ( $v = 1 \text{ m/s}$ ,  $a = 1 \text{ m/s}^2$ )  
mit bis zu 5.000 kg\* Zusatzlast

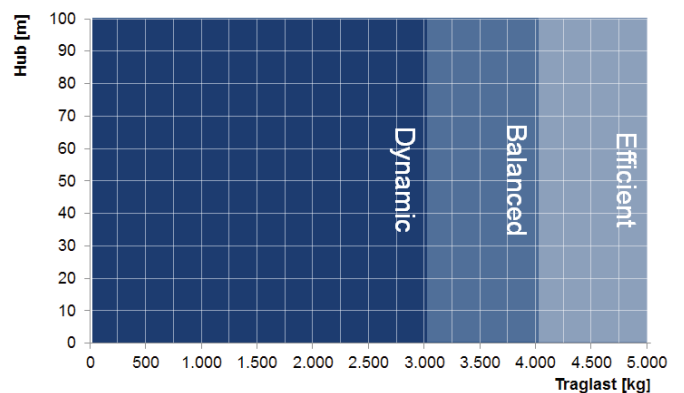

\*Die Lastangaben beziehen sich auf einen Vertikalhub von 1,5m.

### MEHR INFORMATIONEN?

Sie benötigen detailliertere Informationen oder ein CAD-Modell von unserem Produkt? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

[vertrieb@fibro-laepfle.de](mailto:vertrieb@fibro-laepfle.de)