


# BAUGRÖSSE 4

## HORIZONTALACHSE LHA-4

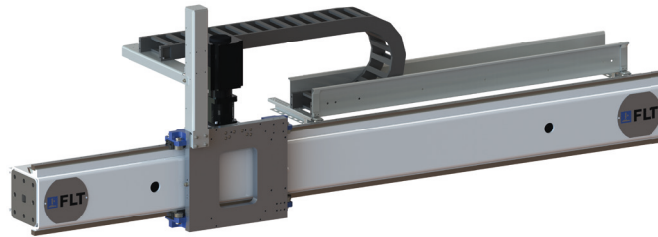


DIE LHA-4 IST FÜR HANDHABUNGSGEWICHTE BIS 850 KG AUSGELEGT UND ERREICHT EINE VERFAHRGESCHWINDIGKEIT BIS 4 M/S BEI EINER BESCHLEUNIGUNG VON BIS ZU 5 M/S<sup>2</sup>.

SIE EIGNET SICH IDEAL ZUM TRANSPORT, ZUR HANDHABUNG VON VORRICHTUNGEN, ZUM ANBAU VON ZUSÄTZLICHEN ACHSEN ODER ALS SIEBTE ACHSE FÜR ROBOTER.

DAS RITZEL-ZAHNSTANGENSYSTEM ERLAUBT DIE ÜBERTRAGUNG GROSSER KRÄFTE UND EINE GENAUE POSITIONIERUNG. DIE SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNG ERMÖGLICHT EINE FLEXIBLE POSITIONIERUNG DER STÄNDER UND ALLER ANBAUKOMPONENTEN BEI DER MONTAGE. DIE HORIZONTALACHSE KANN BIS ÜBER 100 M VERLÄNGERT WERDEN.

### BELASTUNGSKLASSEN

- **Dynamic** ( $v = 4 \text{ m/s}$ ,  $a = 5 \text{ m/s}^2$ )  
mit bis zu 650 kg\* Zusatzlast
- **Balanced** ( $v = 3 \text{ m/s}$ ,  $a = 3 \text{ m/s}^2$ )  
mit bis zu 750 kg\* Zusatzlast
- **Efficient** ( $v = 2 \text{ m/s}$ ,  $a = 2 \text{ m/s}^2$ )  
mit bis zu 850 kg\* Zusatzlast

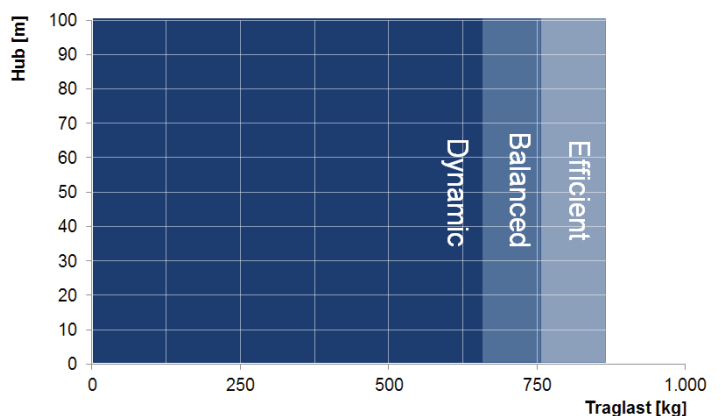

\*Die Lastangaben beziehen sich auf einen Vertikalhub von 1,5m.

### MEHR INFORMATIONEN?

Sie benötigen detailliertere Informationen oder ein CAD-Modell von unserem Produkt? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

[vertrieb@fibro-laepfle.de](mailto:vertrieb@fibro-laepfle.de)